ANTISTATISCHE LÖSUNGEN · ANWENDUNG

Reinigung von Scheinwerferabdeckscheiben mit der ionisierenden Luftpistole SE-ACG

Scheinwerferabdeckscheiben sind nach dem Spritzgießen und der Handhabung stark aufgeladen. Druckluft allein hebt den Staub an, doch die Ladung zieht ihn sofort wieder auf die Scheibe. Die SE-ACG bläst ionisierte Luft: Die Ladung wird neutralisiert und der Staub dauerhaft weggeblasen – vor dem Beschichten, der Montage oder der Prüfung.

OHNE IONISIERUNG

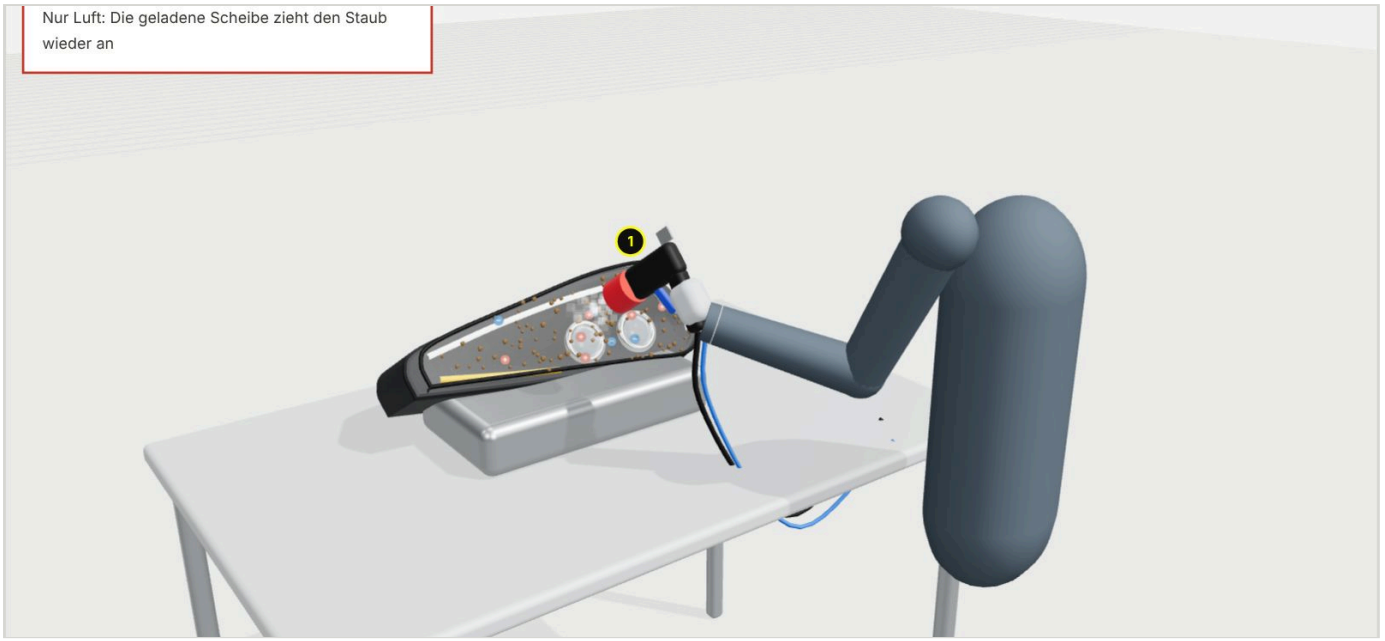

MIT SE-ACG

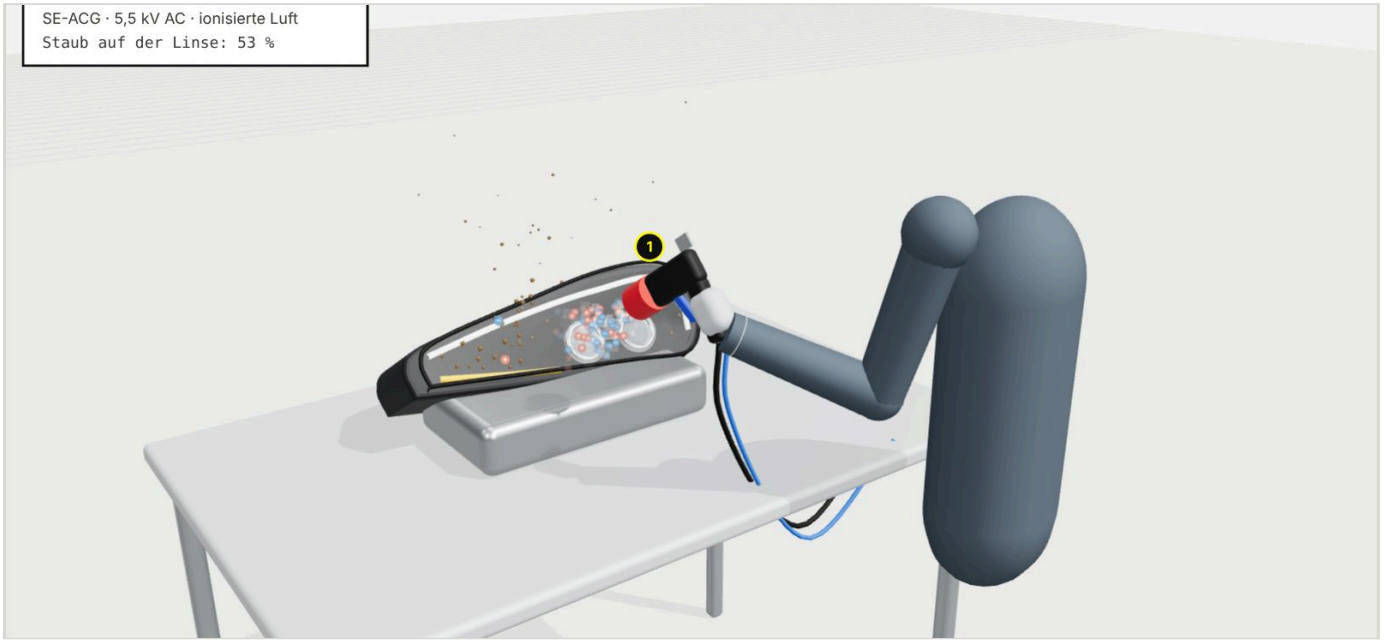

FÖGE-Produkt in dieser Anwendung

1 · SE-ACG ionisierende Luftpistole

Handgeführt; ionisierte Luft aus den 7 Wolfram-Emitterspitzen rund um die zentrale Blasdüse.

Ionisierung	**5,5 kV AC · berührungssicher · ESD-konform**
Ionisierungsreichweite	**Bis 600 mm**
Luft	**Bis 5 bar · Ø 8 mm Schlauch · trocken, gefiltert**
Varianten	**SE-ACG-55-SN-C3 (Standard) · -LN-C3 (leise)**
Schutzart	**IP66**

SE-ACG – Details **Technisches Angebot anfordern**

Auch geeignet für Scheinwerfer-Abdeckscheiben

Weitere FÖGE-Ionisatoren für Scheinwerferabdeckungen, Reflektoren und optische Teile.

SE-ACS-55-50 Kompakte Antistatik-Spotdüse	5,5 kV AC · bis 300 mm · 4 – 8 bar
SE-ACIN-55 AC-Inline-Ionisierdüse	5,5 kV AC · 6 bar Eingangsdruck · für Reinigungsplätze
SE-ARN-80 Ionisierungsring – 8 kV	8 kV AC · Ring für 3D-Teile · Wolframspitzen
SE-BLC-F-75-C Antistatisches Kompakt-Luftgebläse – gepulster Gleichstrom	Pulsed-DC · bis 500 mm · 24 V DC
SE-BLL Laminares Ionisierungsgebläse	Pulsed-DC · bis 1000 mm · 24 V DC

Interaktives 3D-Modell: zwischen beiden Zuständen wechseln, drehen und zoomen. **foge-antistatic.de/applications/headlight-cleaning-se-acg/**

Schematisches Modell, nicht maßstabsgetreu. Maschinen und Teile sind allgemein dargestellt — kein bestimmter Hersteller und keine bestimmte Marke. Produktdaten wie auf foge-antistatic.de veröffentlicht.